Temos a **solução ideal** para o seu negócio.

Máquinas a pronta-entrega. Condições especiais. Últimas unidades.

TECFAG®
MÁQUINAS PARA EMBALAR

Conheça nossas vantagens

Confira nossas Seladoras em L Manuais, fortemente presentes nas granjas, hortifrutis e gráficas de todo o Brasil. São máquinas para os mais diversos usos, e você pode facilitar a rotina do seu negócio. Por exemplo, você pode empacotar e selar caixas, potes, bandejas, bebidas, livros, artigos de papelaria, ferramentas e muito mais. Inclusive, você pode usar a máquina com túneis de encolhimento para termoencolher os empacotamentos.

Por que utilizar uma seladora manual?

As Seladoras em L Manuais selam plásticos filmes termosseláveis (por exemplo, papel/polietileno, celofane/polietileno, BOPP, etc.), na vertical e na horizontal, vedando os produtos por completo e também dando a eles uma aparência profissional e comercial. Assim, ao mesmo tempo, você protege mais os seus produtos e agrega maior valor a eles.

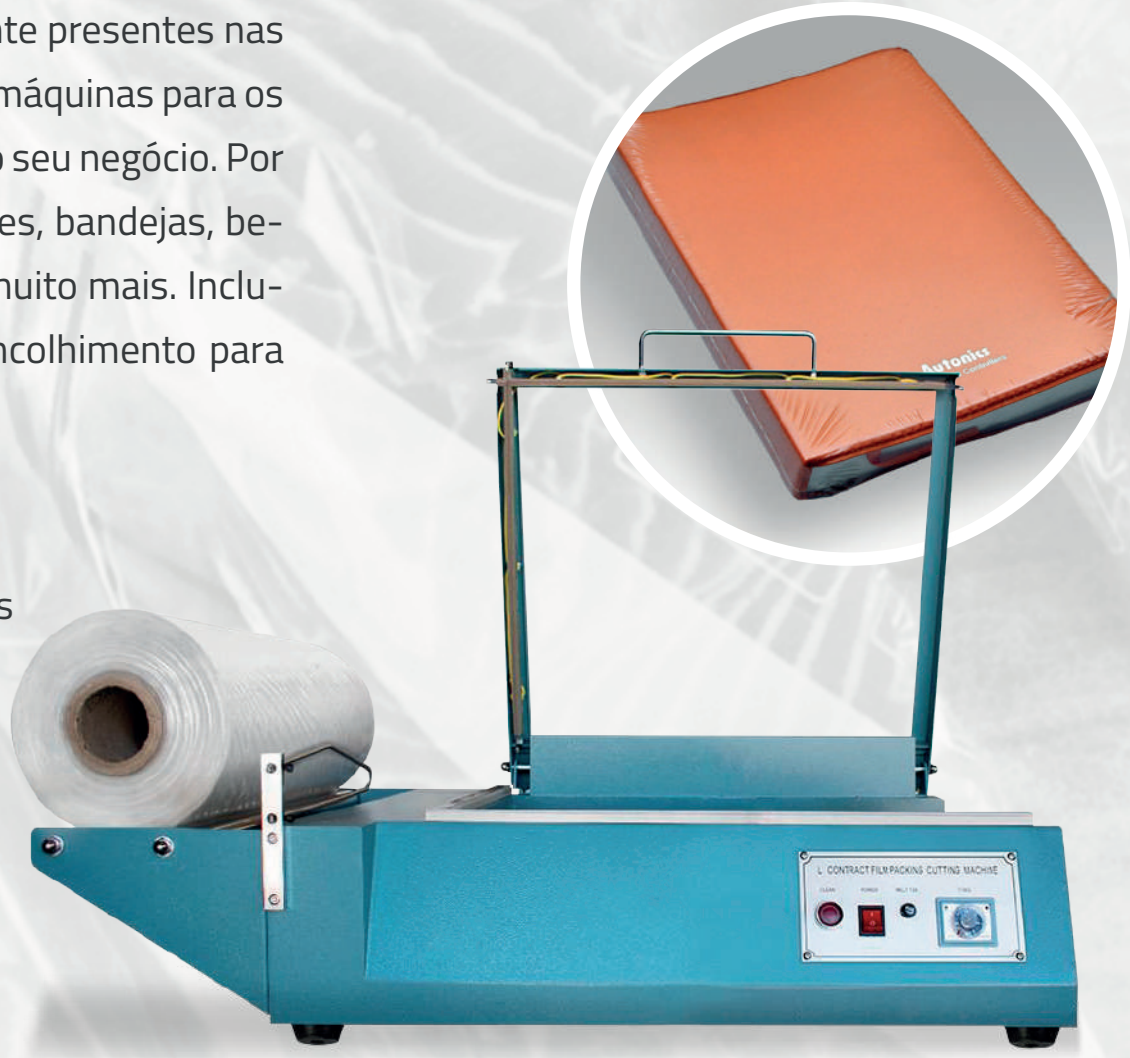

Conte com os diferenciais Tecfag

Assistência técnica nacional e profissionais técnicos qualificados em âmbito nacional e internacional. Nosso quadro é composto por profissionais técnicos prontos a auxiliar nossos clientes e parceiros em todas as etapas de manuseio de suas máquinas (instalação, comissionamento, manutenção e mais), garantindo a eficiência do serviço remota ou pessoalmente.

Em nosso **estoque**, temos as principais peças e insumos a pronta-entrega, incluindo peças de desgaste natural.
Entregamos imediatamente e para todo o Brasil.

Contato imediato

Investimos regularmente em nossos meios de comunicação, com o objetivo de proporcionar sempre um atendimento imediato e acessível aos nossos clientes, para que tenham uma experiencia memorável a cada atendimento. Assim, atendemos rapidamente via ligação, e-mail, WhatsApp, Skype — incluindo chamadas de vídeo.

Diferenciais técnicos das nossas seladoras

- A área de selagem ampla e destampada para trabalhar inclusive com maiores produtos. Tem duas borrachas de vedação em L, revestidas de cintos teflons adesivos, para reduzir a aderência entre as borrachas e o plástico filme;
- Painel de controle com controlador de tempo de corte e selagem que mantém as embalagens em aquecimento por até 3 segundos, o que possibilita a selagem de filmes de grandes espessuras;
- Pintura eletrostática texturizada (não corrói);
- Pegador (alça) para levantar a tampa de selagem mais comodamente;
- Roletes guias de aço inoxidável para desbobinar o filme;
- Função de limpeza da resistência de corte (selagem).

	BSF501	BSF601
Alimentação	220V | 50/60Hz	220V | 50/60Hz
Potência	1KW	2.4KW
Tamanho máximo de selagem	C 500 x L 350 mm	C 600 x L 500 mm
Velocidade de produção	8-12 pcs/min	10-20 pcs/min
Tempo de selagem	0-2 seg.	0-2 seg.
Tamanho da máquina	C 950 x L 550 x A 650 mm	C 1100 x L 820 x A 420 mm
Peso	35 kg	35 kg

Entre em contato conosco

ou ligamos para você!

E-mail: contato@tecfag.com.br

WhatsApp: (14) 99105-4116

www.tecfag.com.br

Telefones:

- Bauru - (14) 3161-5000
- Rio de Janeiro - (21) 3512-1995
- São Paulo - (11) 3014-2244
- Porto Alegre - (51) 3103-0665
- Recife - (81) 3771-0222